





# VIGNETINOX®

## FILI E ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

[www.vignetinox.com](http://www.vignetinox.com)

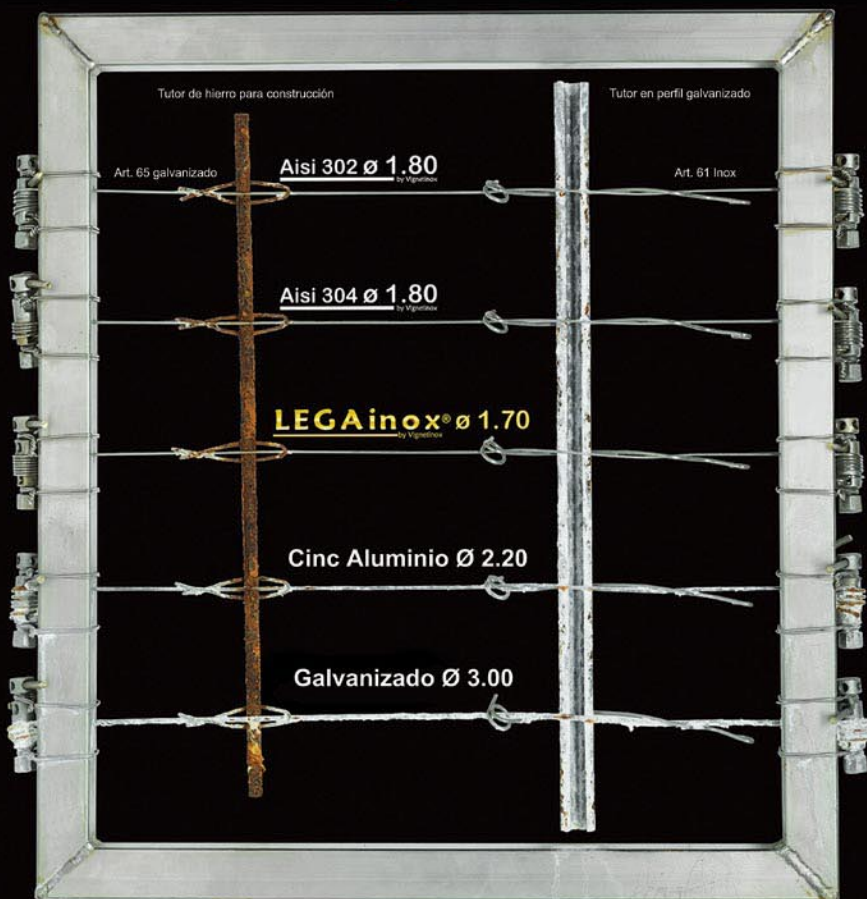

Telar después de ensayo con riego salino de tipo CASS 500 horas, conforme DIN 50021  
N.B Al exterior los alambres están sometidos a esfuerzos dinámicos (viento y mecanización) lo que amplifica fuertemente el efecto corrosivo y abrasivo sobre el alambre..

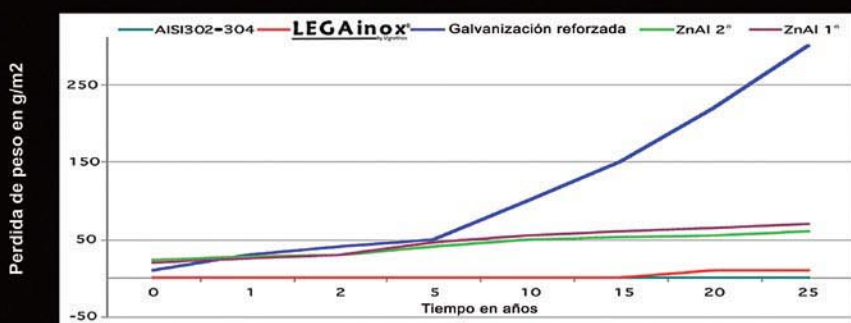

Evolución de la corrosión en pérdida de peso por años de exposición.

### Características técnicas

Zn alargamiento % 18/20			Zn/Al 1° alargamiento % 10/12			Zn/Al 2° alargamiento % 3/5			INOX 302-304 alargamiento % 2			LEGAinox® alargamiento %2		
JDP	Ømm	mt/Kg   carga	JDP	Ømm	mt/Kg   carga	JDP	Ømm	mt/Kg   carga	Ømm	mt/Kg   carga	Ømm	mt/Kg   carga	Ømm	mt/Kg   carga
13	2,0	40   130												
14	2,2	33   163	11	1,6	63   160								1,1	135   165
15	2,4	28   190	12	1,8	50   200				1,2	113   200			1,3	100   260
16	2,7	22   250	13	2	40   240	11	1,6	63   260	1,4	90   277			1,5	75   335
17	3,0	18   300	14	2,2	33   290	12	1,8	50   330						
18	3,4	14   380	15	2,5	26   350	13	2	40   380	1,6	63   362			1,7	58   425
			16	2,8	21   430	14	2,2	33   460	1,8	50   458			1,9	46   515
19	3,9	10,5   560	17	3,15	16   520	15	2,5	26   590	2	40   565			2,1	38   603
20	4,4	8,4   680	18	3,4	14   680								2,4	29   777
21	4,9	6,7   780				16	2,8	21   740	2,5	25   883			2,8	21   1042
22	5,4	5,5   950	19	4	10   940	17	3,15	16   935	2,7	22   940			3,1	17   1264
			20	4,5	8   1190	18	3,4	14   1100	3	18   1060			3,6	13   1637
													4,1	10   1950
						19	4	10   1570						
						20	4,5	8   1990						
						21	4,9	6,8   2360						

Tablero de comparación del rendimiento mecánico de los diferentes tipos de alambres